

DHS 油圧爪付ジャッキ (レバー回転式)




操作ハンドルが360度回転、どの方向でも使用できます。

公共施設、オフィスビル、マンション、ホテル、自治会館、町内会、個人住宅等で、救助隊員、防災責任者にも容易に使用できる、緊急救助用の油圧爪付ジャッキです。

型式により最低12mmから25mmまでの隙間に爪を差し入れ、1トンから5トンまでの重量物をジャッキアップできます。操作ハンドルは360度回転し、狭い困難な場所でも迅速に操作できます。

主要部には、特殊鋼と耐久性の高いバッキンなどを使用し、強力なパワーと軽量、持ち運びの容易さを両立しました。

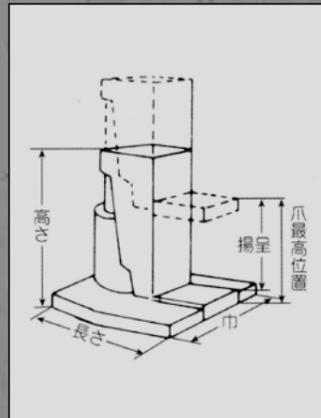

持ち運びに便利な専用収納ケース付

- ・DHS-1E
- ・DHS-2.5E
- ・DHS-2.5LE



油圧爪付ジャッキ

	型 式	爪部能力 (ton)	頭部能力 (ton)	爪部高さ		揚程 (mm)	爪部寸法		本体ベース寸法			本体高さ (mm)	重量 (kg)
				最低 (mm)	最高 (mm)		長さ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)		
標準爪タイプ	DHS-1E	1	2	12	114	103	60	50	12	190	125	205	6
	DHS-2.5E	2.5	5	19	124	110	60	50	19	231	125	235	11
	DHS-3.5E	3.5	7	22	127	115	60	50	22	250	150	238	14
	DHS-5E	5	10	22	152	130	60	75	22	258	182	280	19
ロング爪タイプ	DHS-2.5LE	2.5	5	22	127	110	80	50	22	251	125	238	12
	DHS-5LE	5	10	25	155	130	80	75	25	278	182	283	21
低床型	DHS-5E	5	10	22	97	75	60	75	22	258	182	208	16

DH-S 油圧爪付シリンダ (単動式・分離型)



特殊リターンズプリングにより、戻り動作がスピーディ！

橋梁や高速道路、高層ビル、工場等が倒壊した危険な災害現場の作業で、遠隔操作が行なえる油圧爪付ジャッキです。型式により高さ22mmから34mmまでの隙間に差し入れ、5トンから25トンまでの重量物をジャッキアップできます。油圧ポンプに高圧ホースをワンタッチで接続でき、遠隔操作により安全な距離から作業できます。シリンダには熱処理を施した特殊鋼を使用し、摩擦面には硬質クローム鍍金を施すなど、緊急時に安心してご使用いただける強靱なジャッキです。

※カプラの接続部には自在エルボが付いています。

警告 爪部ご使用時はポンプの圧力を35MPa以下でご使用ください。



油圧爪付シリンダ 単動式リターンズプリング・70MPa

型 式	爪部能力 (ton)	頭部能力 (ton)	爪部高さ		揚程 (mm)	爪部寸法		本体ベース寸法			本体高さ (mm)	重量 (kg)	必要油量 (cc)
			最低 (mm)	最高 (mm)		長さ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)			
DH-5S-125	5	10	22	147	125	60	75	22	180	180	282	17	180
DH-10S-125	10	20	30	155	125	60	95	32	250	200	364	38	370
DH-10S-150	10	20	30	180	150	60	95	32	250	227	394	39	430
DH-15S-125	15	30	30	155	125	60	95	32	280	239	364	50	570
DH-25S-125	25	50	34	149	125	60	125	34	300	310	368	75	892
DH-25S-150	25	50	34	184	150	60	125	34	300	310	398	77	1070

DZR アルミ合金 油圧シリンダ (単動式)



驚異的な軽量さと、鋼鉄製と同等の強度を兼ね備えた、画期的なアルミシリンダです。危険な現場での遠隔操作にも最適、緊急時に持ち運びしやすい軽量アルミ合金製です。特に主要な内部には、硬度の高い表面処理を施し、カジリ防止や耐久性の向上を実現しています。DHPアルミ製ポンプと組合せてご使用頂きますと一層の効果を発揮します。



アルミ合金製 油圧シリンダ単動式 70MPa仕様 スプリングリターン型

型 式	能 力 (ton)	シリンダ寸法				ラム径 (φ)	受容径 (φ)	重量 (kg)	必要油量 (cc)
		最低 (mm)	揚程 (mm)	最高 (mm)	直径 (φ)				
DZR302	30	170	50	220	113	65	57	5.6	213
DZR304	30	220	100	320	113	65	57	7.4	426
DZR306	30	267	150	417	113	65	57	8.4	639
DZR502	50	170	50	220	150	80	71.4	9.6	362
DZR504	50	220	100	320	150	80	71.4	11.8	724
DZR506	50	271	150	421	150	80	71.4	14.2	1084

オプション

