

# SKスリング

鋼板コイル・線材コイル専用吊具



(実用新案登録No.1065694)

## SKスリング について

従来重量物のスリング(吊具)と云えば、安全性の保証されたワイヤロープをそのまま加工(さつま、又はクランプ等)して使用することが常識とされて居りました。その為ワイヤロープが直接商品に当り、商品にロープ傷をつけ、又、鉄鋼製品角物などの場合はワイヤロープを損傷し、人命にかかわる事故の誘因となることもしばしばでした。この為、商品保護には当金や当ゴム等の種々の手間を掛け作業をしているのが現状の様であります。

SKスリングはこれらのワイヤロープスリングの欠点を完全に解決した商品保護100%の重量物安全吊具(スリング)であります。一度ご使用いただければ、かならずや、ご満足いただけるものと確信いたしております。

▼コイル荷役

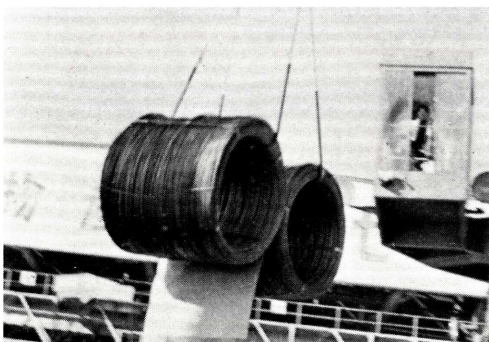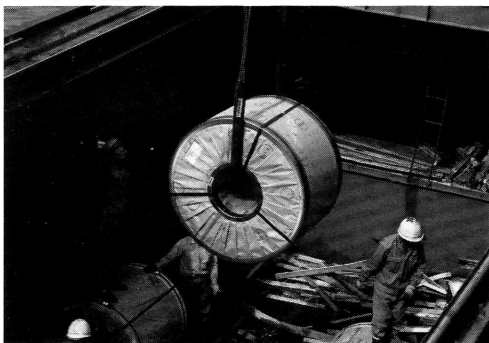

▲線材荷役

## SKスリングの特性

### ■安全性

SKスリングのワイヤロープは安全率6以上に基き設計されておりますので全く安心してご使用いただけます。

### ■商品の保護

商品のコイルにはSKスリングのゴム部分が接触しますのでゴムの弾力性により大切な商品に傷をつけるようなことはありません。

### ■作業能率の向上

従来2人～3人で作業されていた玉掛け作業がSKスリングを使用することにより、コイル保護のための当金をかませる必要がなく1人でも充分作業ができます。


### ■経済性

SKスリングはゴム被覆されているためワイヤ自体の損傷が少く従来のワイヤロープより寿命がながく、当金などの保護材も不要ですので作業能率の向上に相まってきわめて経済的です。




## 【Bタイプ】


3.5t用

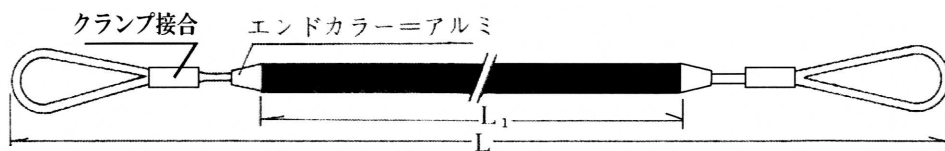


5t～8t用

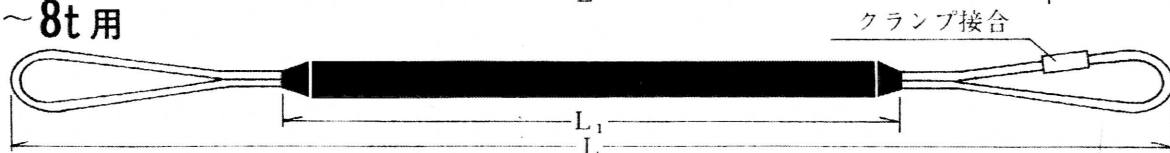


12t～25t用

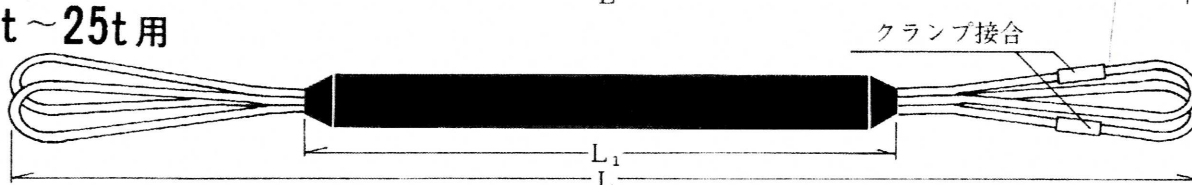

B-3.5T断面

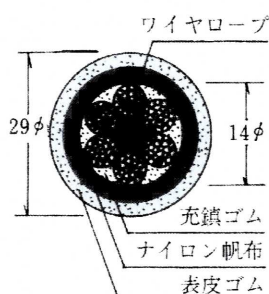

B-5T, 8T断面

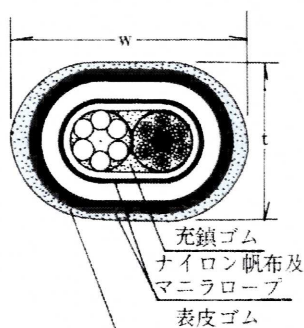


Bタイプの仕様

| 型 式    | 許容荷重<br>(吊角度30°以内) | 主 要 寸 法 (標準品) % |                |     |    | ワイヤーロープ             |      | 重 量   |
|--------|--------------------|-----------------|----------------|-----|----|---------------------|------|-------|
|        |                    | L               | L <sub>1</sub> | w   | t  | 種 類                 | 径(%) |       |
| B-3.5T | 3.5 t              | 4,500           | 2,500          | 29  | 29 | 6×37A種              | 14   | 5 kg  |
| B-5T   | 5 t                | 4,500           | 1,500          | 55  | 38 | 6×37A種              | 14   | 7 kg  |
| B-5T   | 5 t                | 4,500           | 2,500          | 55  | 38 | 6×37A種              | 14   | 10 kg |
| B-8T   | 8 t                | 4,500           | 2,000          | 63  | 42 | 6×24A種              | 18   | 16 kg |
| B-12T  | 12 t               | 4,500           | 2,300          | 108 | 54 | 6×24A種              | 16   | 28 kg |
| B-16T  | 16 t               | 4,500           | 2,300          | 116 | 58 | 6×24A種              | 18   | 31 kg |
| B-20T  | 20 t               | 4,500           | 2,500          | 124 | 62 | 6×24A種              | 20   | 34 kg |
| B-25T  | 25 t               | 4,500           | 2,500          | 124 | 62 | 6×Fi(29)<br>I.W.R.C | 20   | 45 kg |


ゴム被覆部分(L<sub>1</sub>)並にワイヤーロープ全長(L)は、御要望に応じ変更することが出来ます。

## 【Cタイプ】

9t～25t用

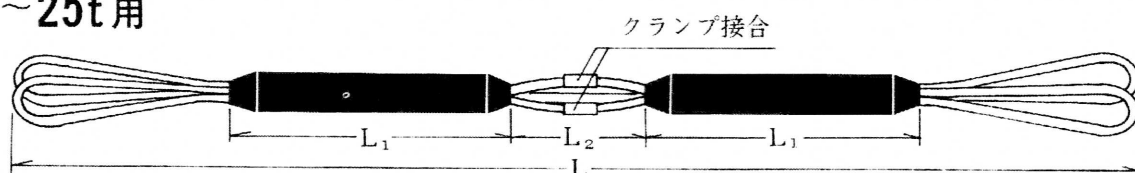

C-9T～25T断面・B-12T～25T断面

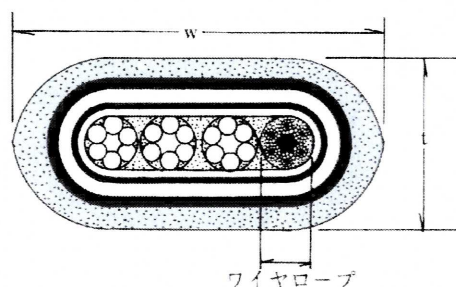

Cタイプの仕様

| 型 式   | 許容荷重<br>(吊角度30°以内) | 主 要 寸 法 (標準品) % |                |                |     |    | ワイヤーロープ             |      | 重 量   |
|-------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----|----|---------------------|------|-------|
|       |                    | L               | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | w   | t  | 種 類                 | 径(%) |       |
| C-9T  | 9 t                | 4,500           | 900            | 500            | 86  | 40 | 6×37A種              | 14   | 18 kg |
| C-12T | 12 t               | 4,500           | 1,000          | 500            | 108 | 54 | 6×24A種              | 16   | 26 kg |
| C-16T | 16 t               | 4,500           | 1,000          | 500            | 116 | 58 | 6×24A種              | 18   | 29 kg |
| C-20T | 20 t               | 4,500           | 1,100          | 500            | 124 | 62 | 6×24A種              | 20   | 32 kg |
| C-25T | 25 t               | 4,500           | 1,100          | 500            | 124 | 62 | 6×Fi(29)<br>I.W.R.C | 20   | 43 kg |

ワイヤーロープ全長(L)は、御要望に応じ変更することが出来ます。

代理店



製造元

南陽産業株式会社

556 大阪市浪速区木津川1丁目1番10号

T E L 06 562-2401代 F A X 06 568-1224